




PRISSÉ

Carnet des relevés

Carnet non exhaustif des ouvrages de pierre sèche d'intérêt patrimonial du Grand Site de France de Solutré Pouilly Vergisson





Avant-propos

L'inventaire est constitué de trois types de documents :

- *Atlas cartographique résultant de la récolte des données sur terrain*
- *Données photographiques classées et localisées*
- *Diagnostic des données par commune selon les secteurs visités*

Toutefois, la récolte des données sur le terrain avec le SIG doit être complétée par des informations plus précises sur les particularités du Grand Site de Solutré Pouilly Vergisson. Elles sont donc mises en lumière dans ce carnet de relevés des ouvrages et ensembles d'intérêt patrimonial.

Ces fiches peuvent donner lieu à des balades autour du patrimoine vernaculaire. Elles fonctionneront toutes indépendamment pour permettre un choix à la carte.

Lors de nos campagnes d'inventaire, nous prenons le temps d'évaluer les ouvrages selon plusieurs prismes : le diagnostic sanitaire, l'intérêt vis à vis des enjeux ciblés par le Grand Site et les valeurs patrimoniales. Sur chacune des fiches des logos permettront de retrouver rapidement ces informations portées dans l'inventaire SIG.

Les fiches sont construites de façon à présenter l'ouvrage dans son environnement (au recto), puis ses particularités de mise en oeuvre ou d'aménagement (au verso). Les dessins sont à l'échelle et viennent compléter ce devoir de connaissance et de mémoire. Des descriptions détaillées donnent une trame de présentation de l'ouvrage.



Souche d'arbre pris dans la maçonnerie d'un soutènement, lieu-dit A l'Essard, Prissé.



Définir des types permet d'aborder précisément les différentes maçonneries en pierre sèche observables sur le territoire du Grand Site.

Ce travail est indissociable d'un inventaire puisqu'il permet de classer et cataloguer selon des critères définis clairement en amont. C'est le socle du travail de classification. Non




pas pour être capable de construire un ouvrage en pierre sèche, mais pour être en mesure de le comprendre et de connaître sa valeur dans son environnement propre.

Il s'agit également de garder en mémoire l'état actuel des ouvrages en faisant des relevés des ouvrages remarquables.

TYPOLOGIE

Description

- 01 / Murs
- 02 / Cadoles
- 03 / Murgers

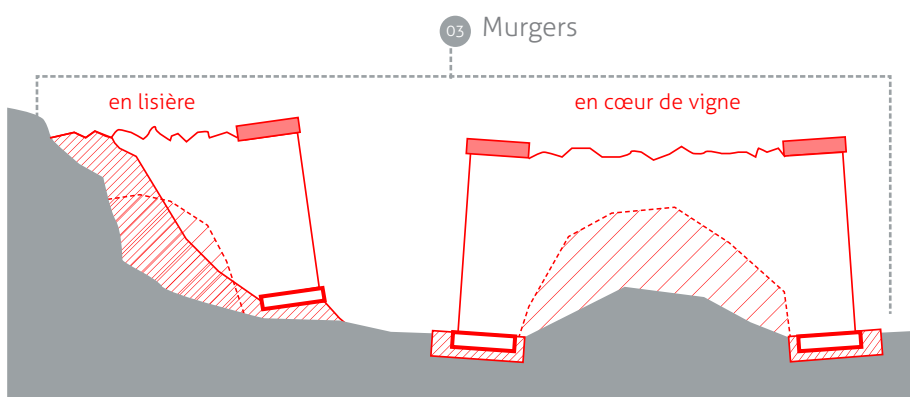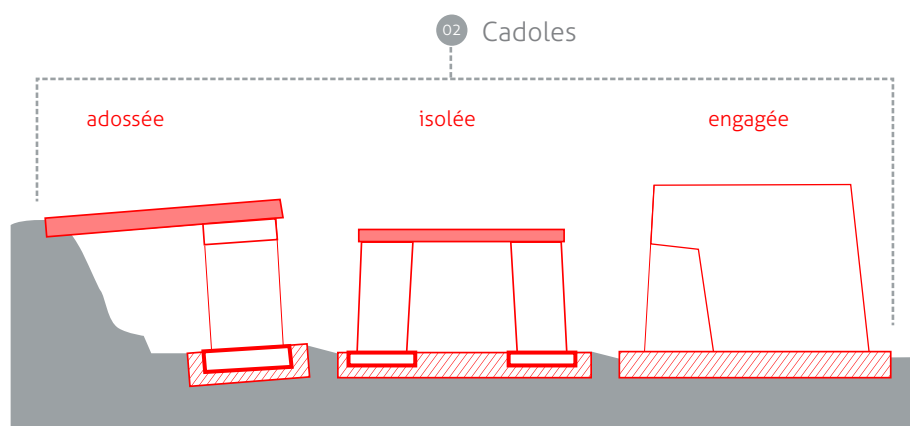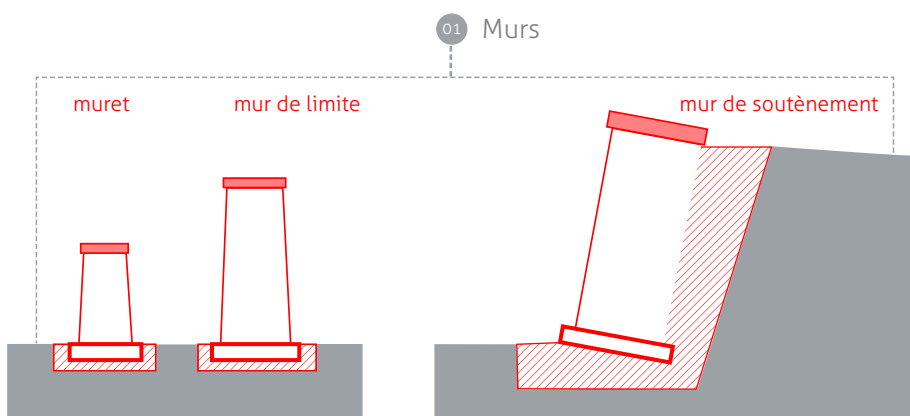

Légende coupes schématiques

- Système de couverture
- Parement + corps de maçonnerie
- Fondations
- Système de drainage
- Pierrier original



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager
Typologie des ouvrages de pierre sèche





Mur de soutènement, lieu-dit Les Grands Dougys, Prissé.



NOMENCLATURE

Localisation

La nomenclature est définie selon les types d'ouvrages, comme ci-dessous :

M - (Mur, Muret, Mur soutènement)

- **r** // (mur)

- **t** // (muret)

- **s** // (soutènement)
// 00

Mr
01

Mt
01

Ms
01

Exemple :

M-s//01 mur de soutènement n°01

C - (Cadole)

- **e** // (engagée)

- **a** // (adossée)

- **i** // (isolée)
// 00

Ce
01

Ca
01

Ci
01

Exemple :

C-e//01 une cadole engagée n°01

E // (Ensemble)

// 00

Exemple :

E//01 Ensemble remarquable n°01

E
01

Mu - (Murger)

- **l** // (de lisière)

- **a** // (habité)

- **c** // (en cœur de vignes)
// 00

Mul
01

Mua
01

Muc
01

Exemple :

Mu-c//01 un murger cœur de vignes n°01

Ob // (Objet)

// 00

Exemple :

Ob//01 Ensemble remarquable n°01

Ob
01



Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour
la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Inventaire / Carnet des relevés





Mur de clos, lieu-dit La Blanchette, Prissé.



CARTE D'IDENTITÉ

Identification et évaluation

La nomenclature est définie selon les types d'ouvrages, comme ci-dessous :

C - (Cadole)

- engagée
- adossée
- isolée



M - (Mur, Muret, Mur soutènement)

- mur
- muret
- soutènement



Mu - (Murger)

- habité
- de lisière
- en coeur de vignes



E // (Ensemble)

Ob // (Objet)



La nomenclature est définie selon les évaluations, comme ci-dessous :

État sanitaire

- mauvais
- moyen
- rien à signaler (ras)
- ruine
- restauré



Intérêt patrimonial

- majeur
- remarquable



Enjeux du Grand Site

- viticole
- découverte du site
- réseau villageois



Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Inventaire / Carnet des relevés



Codes INSEE des communes du Grand Site

71526 Solutré-Pouilly

71567 Vergisson

71360 Prissé

71169 Davayé

71105 Charnay-Lès-Mâcon

71108 Chasselas

71210 Fuissé

71069 Bussièrès

71108 Leynes

CADOLES

Ce-01 : La cadole cheminée, En Pomard 71526

Ce-02 : La cadole pyramide, Aux Marzes 71526

Ce-03 : La cadole restaurée, Les Condemines 71526

Ce-04 : La cadole en ruine, En Pomard 71526

Ce-05 : La cadole en lisière, En Tillier 71567

Ce-06 : La cadole à l'arbre penché, Champ Rocher 71567

Ce-07 : La cadole du chemin, En Pragne 71526

Ce-08 : La cadole du parvis, La Côte Rôtie 71169

Ce-09 : La cadole du Clos, La Blanchette 71360

Ce-10 : La cadole de la côte, Terres du Perret 71567

Ce-11 : La cadole à la coupole, En Combe 71108

Ce-12 : La cadole Saint-Pierre, En Combe 71108

Ce-13 : La cadole des Collonges, Vignes de la Croix 71069

Ce-14 : La cadole des Charmes, Les Charmes 71350

Ci-01 : La cadole ombragée, Au Vignerai 71526

Ci-02 : La cadole dans la pente, En Champ Roux 71526

Ci-03 : La grande Cadole isolée, Les Crays 71360

Ci-04 : La nouvelle cadole, Les Préauds, 71210

Ci-05 : La cadole de la Roue, La Roue, 71526

Ci-06 : La cadole G.B.1823, Mont Garçin, 71526

Ca-01 : La cadole aux noisetiers, Au Vignerai 71526

Ca-02 : La cadole adossée, En Pomard 71526

Ca-03 : La cadole des chèvres, Les Brûlés 71526

Ca-04 : La cadole du bois, En Pomard 71526

Ca-05 : La cadole de la Côte, à la Côte 71108

Ca-06 : La cadole des Maillettes, Les Grands Champs 71360

MURGERS

Mua-01 : Le murger à la banquette, En Charmont 71526

Mul- 01 : Le murger Pomard, En Pomard 71526

Mul- 02 : Le murger partitionné, Les Grands Dougys 71360

Mul- 03 : Le clos des faisans, Balmont-Haut 71108

Muc-01 : Le grand murger, En Charmont 71526

INDEX GÉNÉRAL

Par type

MURS

Mr- 01 : Le grand mur, En Charmont 71526

Mr- 02 : Le mur d'enceinte, Le Clos 71360

Mr- 03 : Le mur de la Cure, Charnay 71105

Ms-01 : Le soutènement hérisson, En Tillier 71567

Ms-02 : Le soutènement aux contreforts, Les Perrières 71105

ENSEMBLES

E- 01 : Le point d'eau, La Grange Murger 71526

E- 02 : Face à la Roche, Les Condemines 71526

E- 03 : Les clos, En Pomard 71526

E-04 : Les murgers, La Côte Rôtie 71169

E- 05 : Les Clos, Le Clos 71210

OBJETS

Ob- 01 : Le refroidisseur à lait, Les Magnons 71258



Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager


Inventaire / Carnet des relevés





0 250 500 m

Prissé

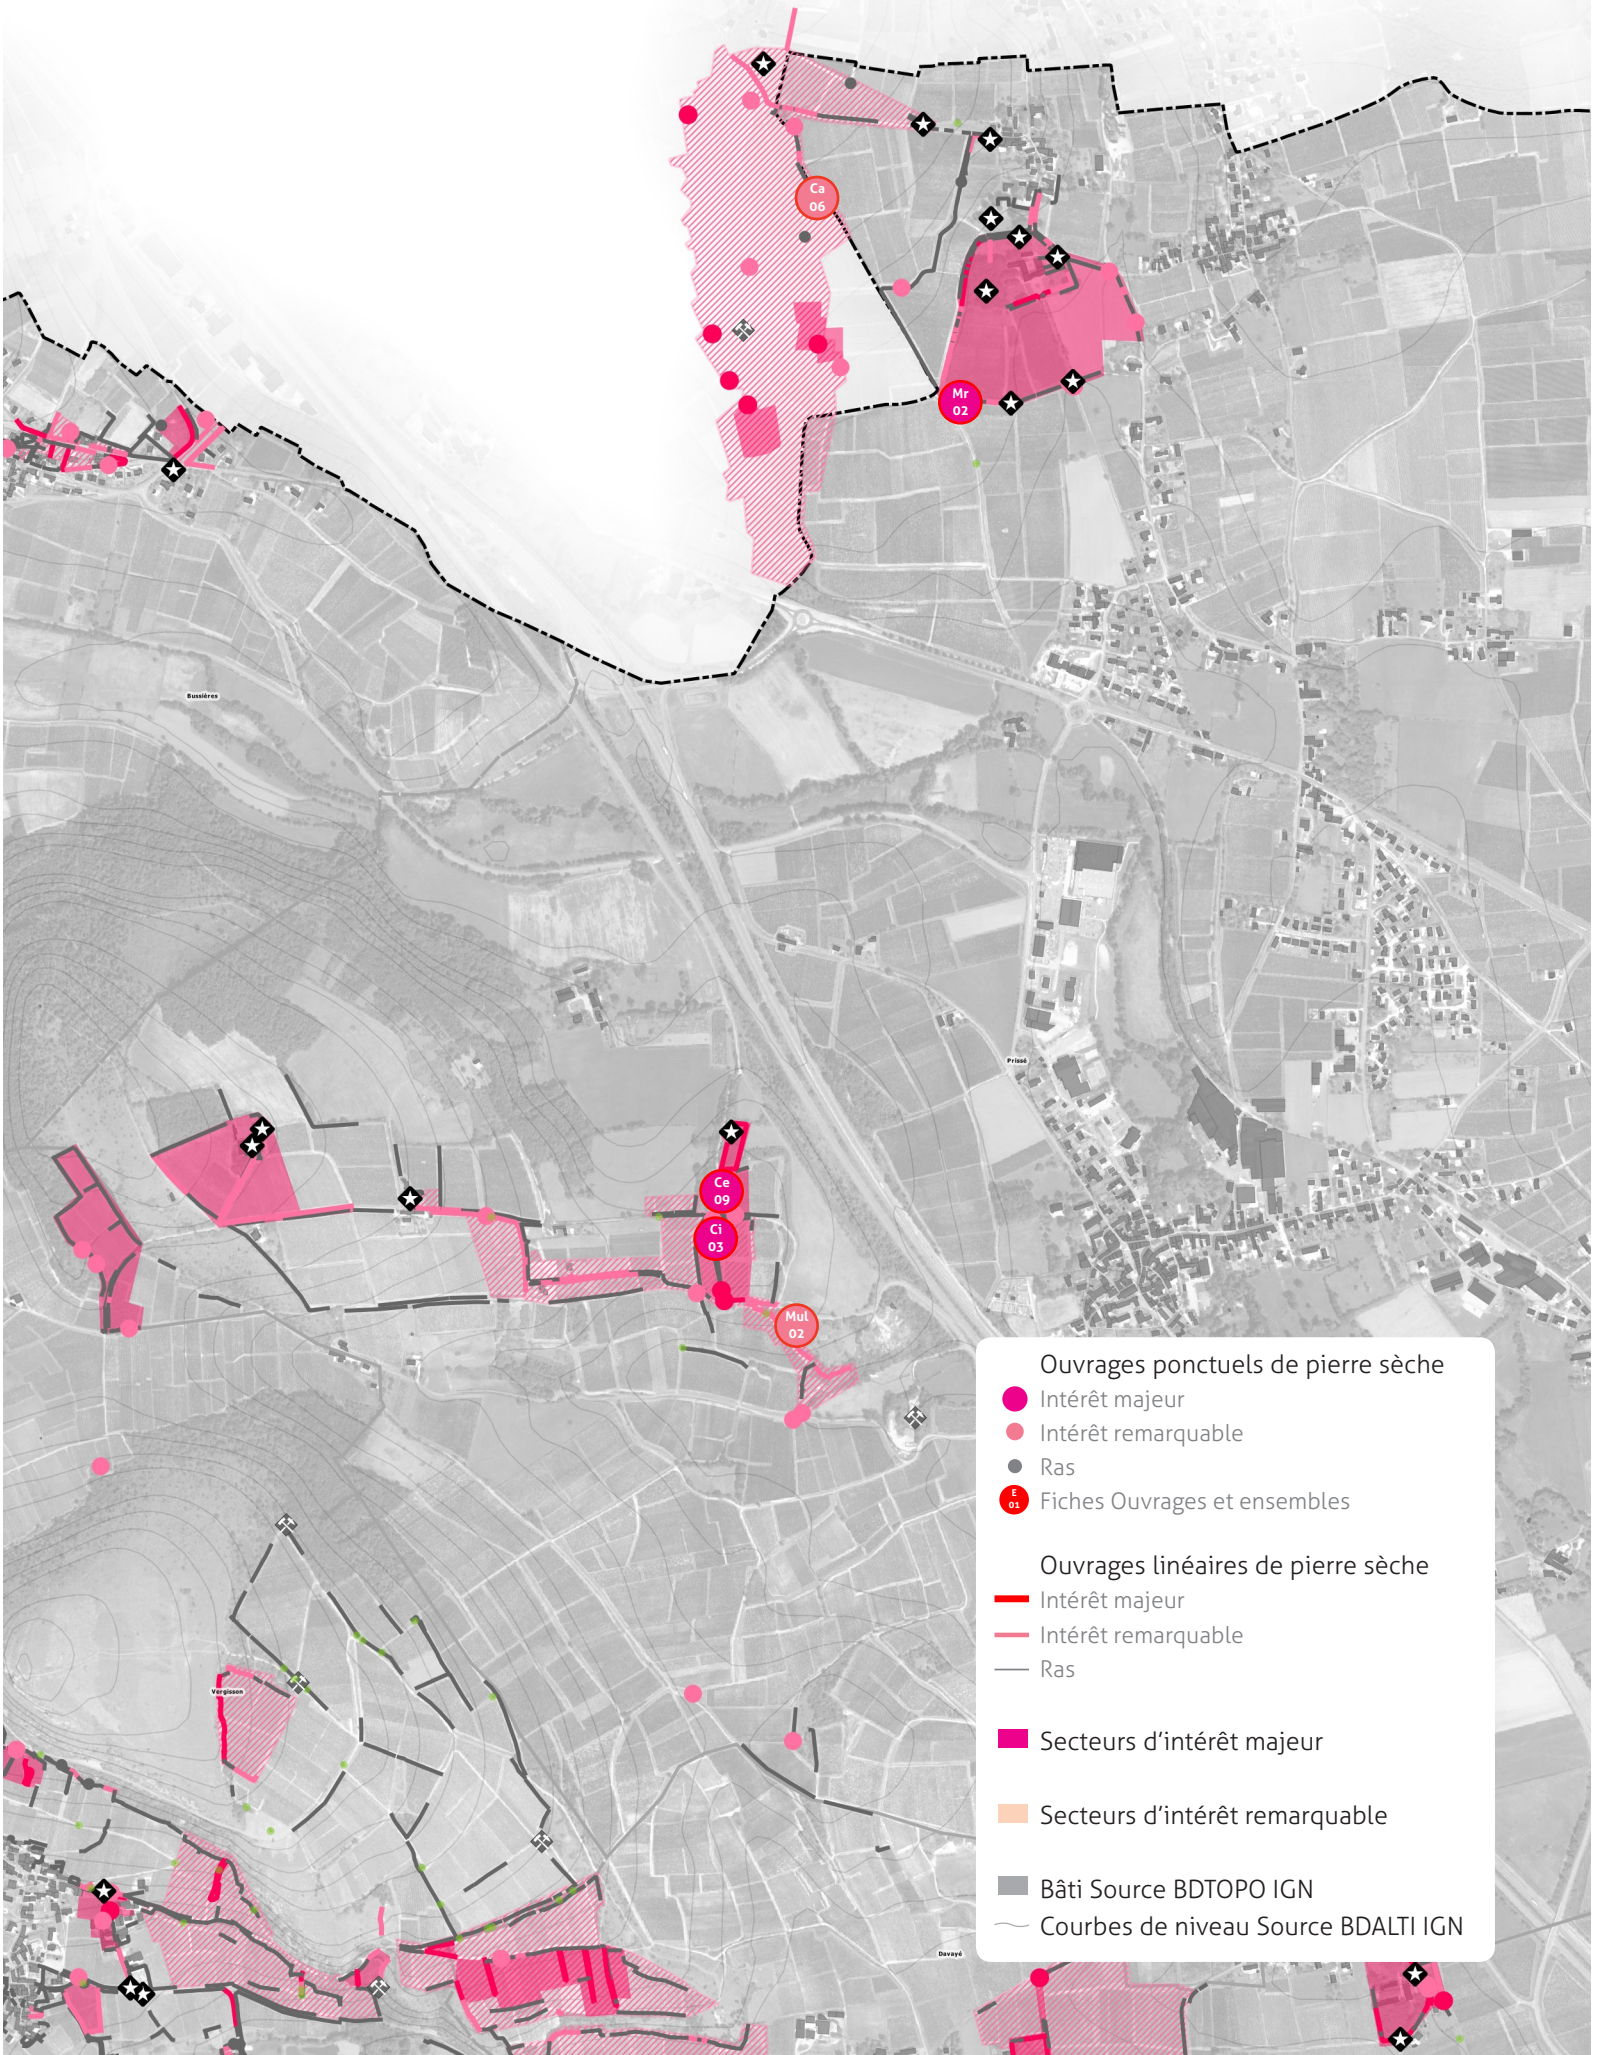

Ouvrages ponctuels de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras
- E 01 Fiches Ouvrages et ensembles

Ouvrages linéaires de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras

Secteurs d'intérêt majeur

- Secteurs d'intérêt majeur
- Secteurs d'intérêt remarquable

Bâti Source BDTOPO IGN

- Courbes de niveau Source BDALTI IGN





INDEX

Prissé

CADOLES

Ce-09 : La cadole du Clos, La Blanchette 71360

Ci-03 : La grande Cadole isolée, Les Crays 71360

Ca-06 : La cadole des Maillettes, Les Grands Champs 71360




MURGERS

Mul- 02 : Le murger partitionné, Les Grands Dougys 71360

MURS

Mr- 02 : Le mur d'enceinte, Le Clos 71360



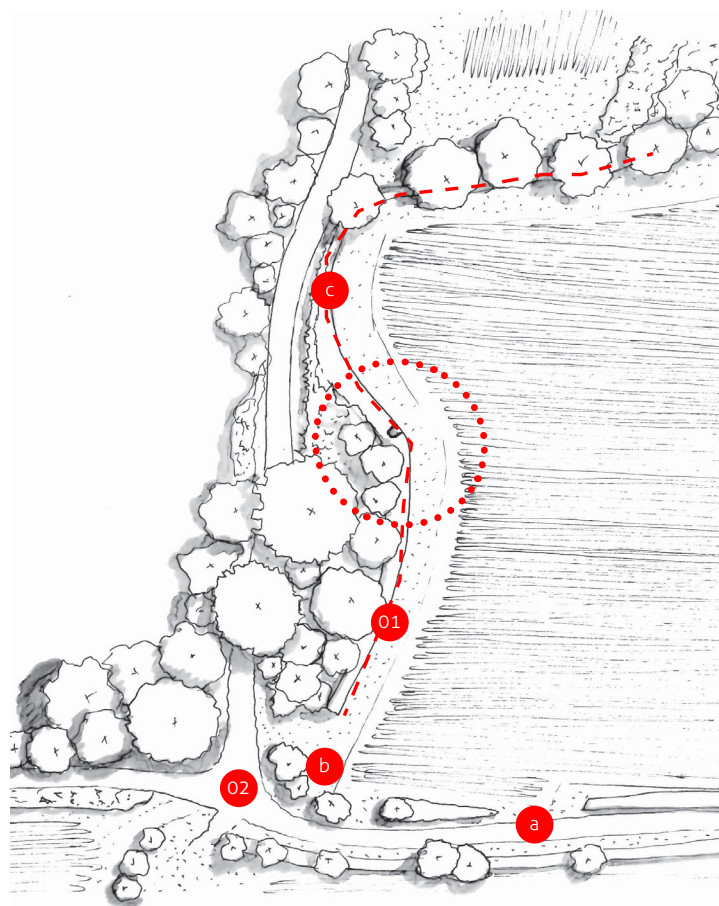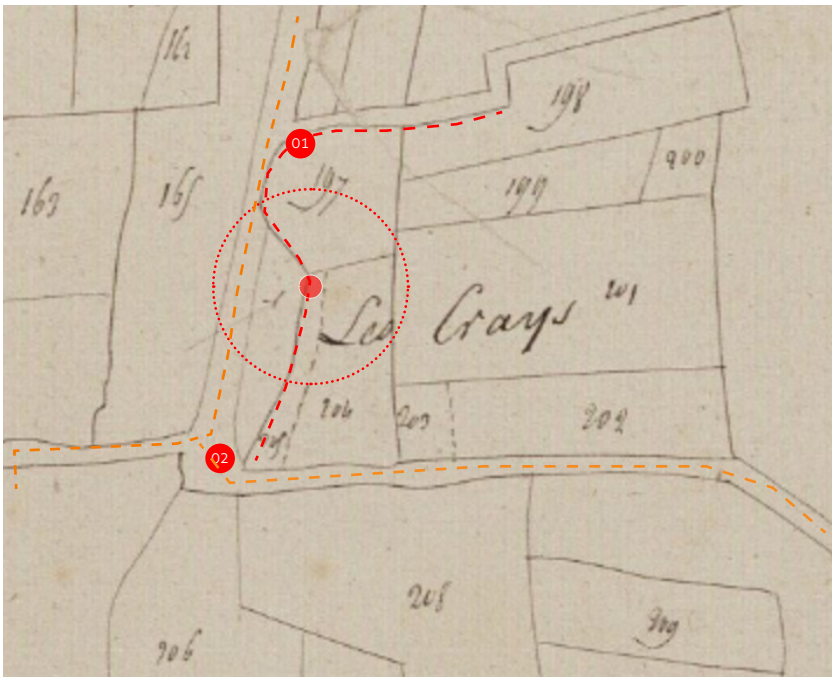

Plan masse renseignant sur la situation de la cadole

Le clos se situe au croisement de plusieurs chemins importants, dont celui reliant le bourg de Prissé au sommet du Mont Tillet. On retrouve des portails d'accès aux parcelles le long de ces voies de desserte.

- a- Portail Sud marqué d'une stèle
- b- Ouverture depuis la croisée des chemins
- c- Portail ménagé dans le murger

Vue sur le murger et son couronnement «hérissou». La cadole veille sur les pieds de vignes de son clos et offre une vue sur le paysage Mâconnais.

Extrait du plan cadastral du secteur datant du XVIIIe

Sources : Archives 71
Prissé / S.- Plan Saint-Claude / Section D1

On retrouve un parcellaire équivalent à celui que nous connaissons. En pointillé rouge l'implantation actuelle du murger de lisière comparable au parcellaire de l'époque.





Dissimulée dans un murger (01) long de presque 110 m, cette cadole offre une vue impériale sur le Mâconnais en contrebas. Ce murger est le reflet d'une mise en œuvre de pierre sèche très soignée comportant un couronnement en hérisson.

Ainsi, cette cadole engagée s'inscrit dans un clos accessible par plusieurs passages. Elle se situe à

la croisée de plusieurs chemins (02) déjà visibles sur les plans historiques datant de la première moitié du XIX^e siècle.

Installée dans la courbure du murger, l'abri n'est pas visible au premier regard. Par ailleurs, alors que le murger est bon état, la couverture de l'abri menace de s'effondrer.

PRISSÉ

SECTEUR LA BLANCHETTE

« La grande cadole du clos »

Type : cadole


Sous type : engagée

Section : ZA

N°Parcelle : n°0083

Intérêt patrimonial : majeur

↳ Vue de la cadole engagée dans un murger de lisière. Les pierres exposées Nord-Est sont couvertes de mousses.

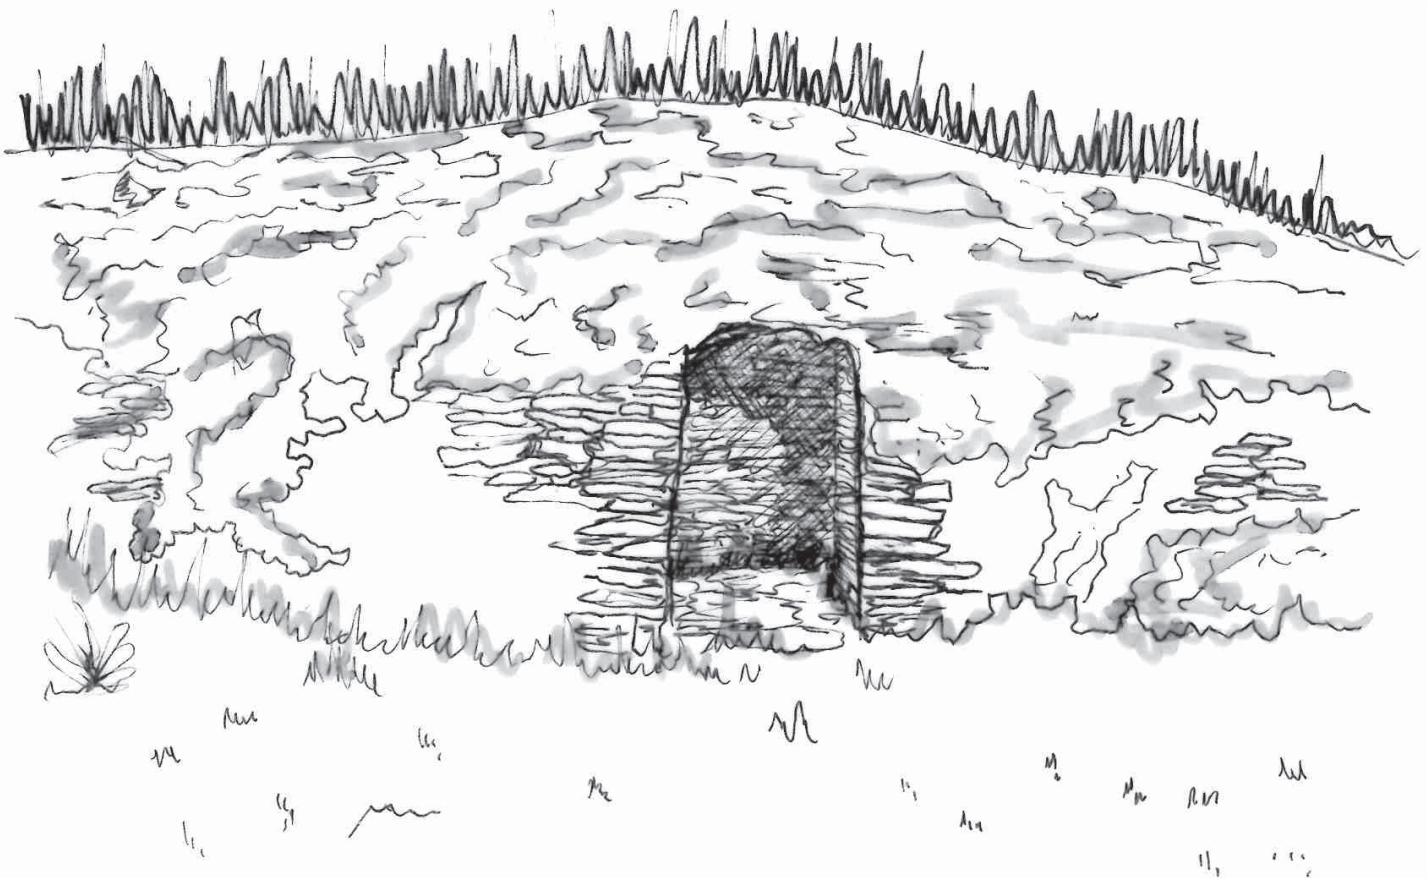

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager


Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial

**Ce /
09**





0 5m 25m

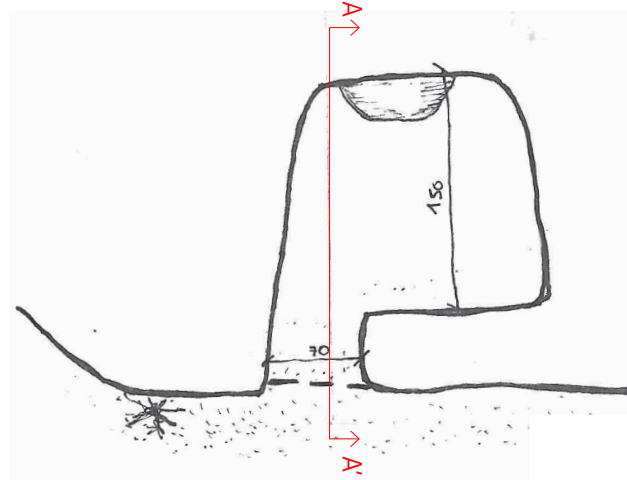

↑ Plan masse du secteur la Blanchette

Plan intérieur de la cadole

L'ouverture est orientée à l'Est et l'assise est positionnée dans le même axe. L'abri présente une profondeur généreuse qui permet d'accueillir un ou plusieurs Hommes.

← Au milieu, vue de l'intérieur de la cadole. Le sol est encombré de grandes pierres plates.

Vue sur le murger et sa cadole. L'abri est presque dissimulé dans l'épaisseur de la maçonnerie, il s'inscrit dans la courbure du murger.

Cette cadole engagée s'inscrit dans une courbure du murger qui l'accueille. Cette construction en pierres sèches se distingue par ses grandes dimensions, permises là encore, par la disposition du murger ainsi que sa profondeur généreuse.

Les parements intérieurs de la cadole sont en bon état et l'abri offre une

assise située dans l'axe de l'ouverture. Ainsi, le visiteur dispose d'une vue directe sur les vignes et sur le paysage. Le sol est encombré de grandes pierres plates.

La forme de l'ouverture nous laissent imaginer que les murs gouttereaux portent une couverture à encorbellement qui menace de s'effondrer.

PRISSÉ

SECTEUR LA BLANCHETTE

« La grande cadole du clos »

Dimensions : H 2m50 / L 1m50 / l 1m60
Particularités : cadole dans un clos
Type de couverture : voûte en encorbellement
Type de sols : calcaires durs à faible profondeur



0 1m 5m

← Coupe AA'

La cadole présente un volume généreux.



↓ Élévation Est

Des mousses se sont installées sur l'ouvrage et les pierres sont partiellement recouvertes.

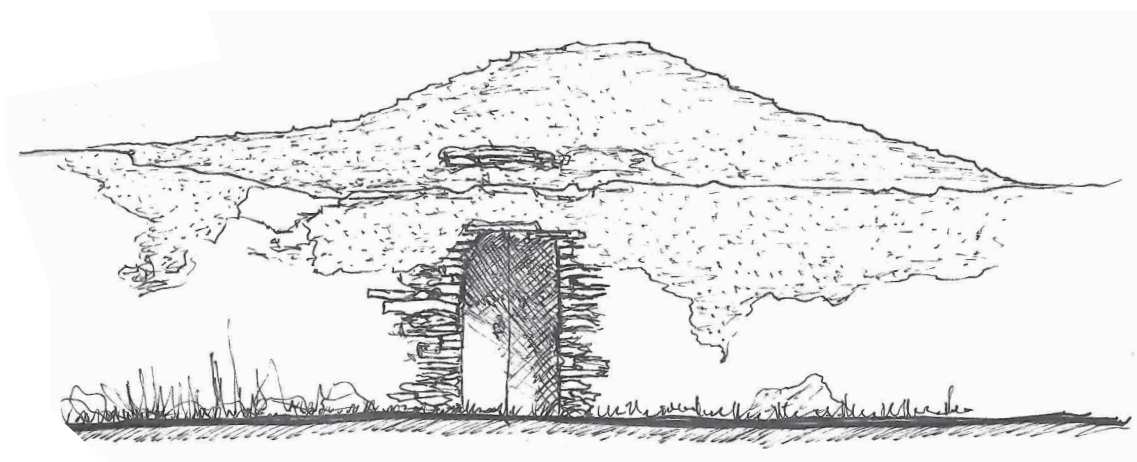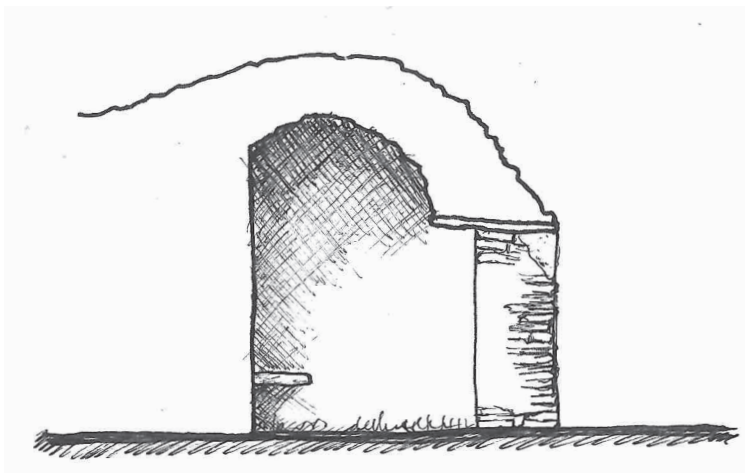

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager
Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial

Ce /
09

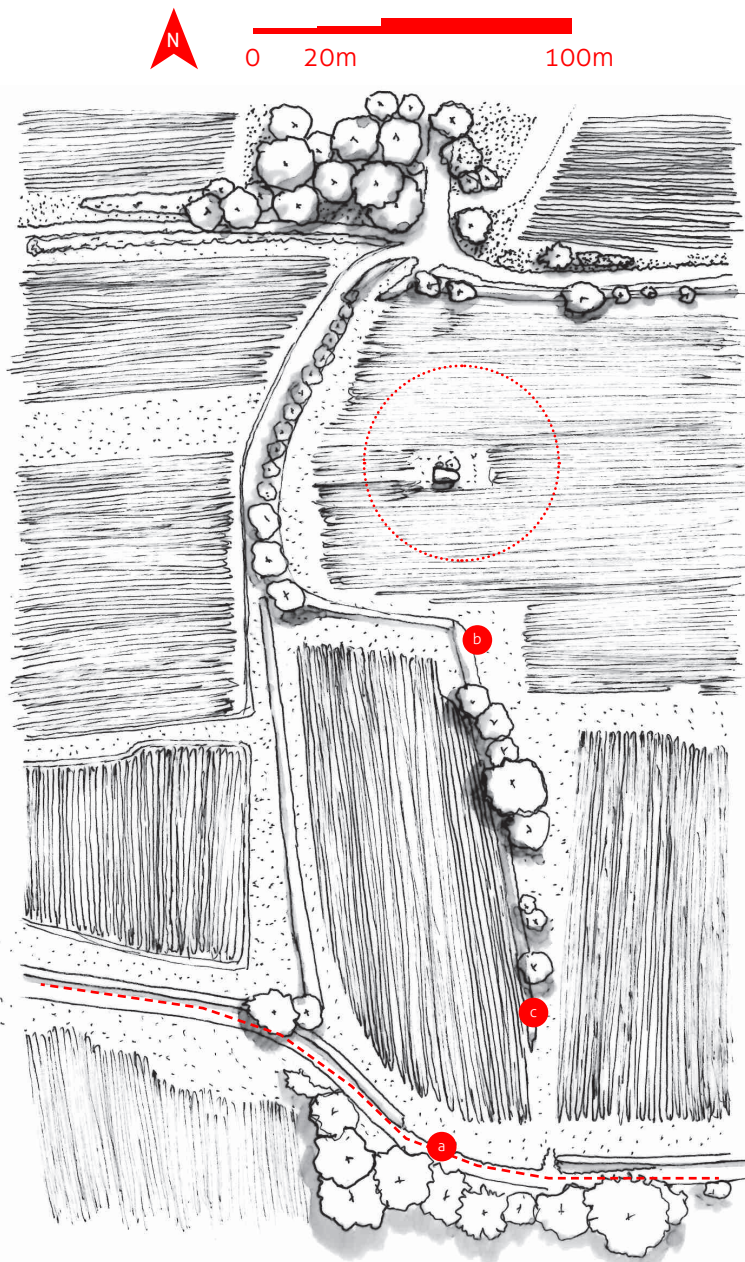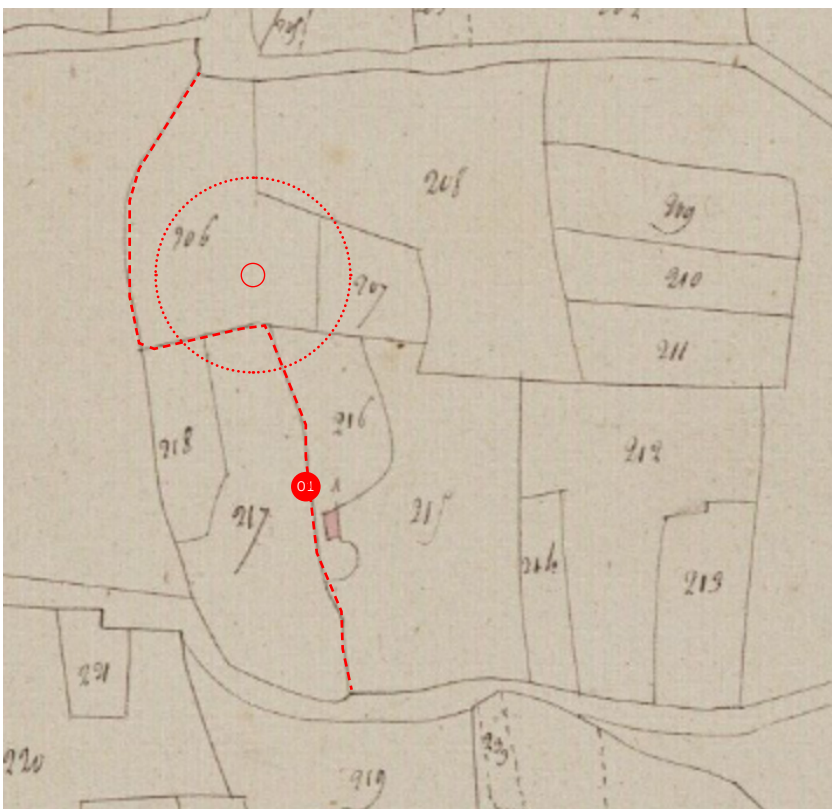

Plan masse du secteur montrant l'implantation de la cadole au cœur des vignes. Elle est accessible depuis la route de Saint-Claude, en remontant le long des vignes et par un chemin aménagé dans les cultures s'ouvrant sur une esplanade.

- a- Route de Saint-Claude
- b- Murger
- c- Cadole engagée en ruine

Extrait du plan cadastral du secteur datant du XVIII^e siècle

Sources : Archives 71
Prissé / S.- Plan Saint-Claude / Section D1

Ce plan nous renseigne sur l'implantation de l'édifice vis à vis des parcelles qui l'entourent.

On retrouve également le tracé du murger actuel (a) qui délimitait les parcelles, ainsi que la route Saint-Claude qui donnait accès à ce secteur.



Isolée de toute construction et implantée en plein cœur de vignes, cette cadole offre une vue imprenable sur la roche de Vergisson. Cet abri aux dimensions impressionnantes, constitue un réel refuge pour une ou plusieurs personnes, après une longue journée de travail passée dans les vignes. Rare exemple de ce type de cadole, elle présente

un état remarquable.

Par ailleurs, on peut observer que cette construction se trouvait au croisement de plusieurs parcelles. Nous pouvons ainsi imaginer qu'un chemin menait à cette cadole. Il aurait été recouvert par les cultures viticoles. Aujourd'hui, on observe une esplanade aménagée autour de l'édifice.

PRISSÉ SECTEUR LES CRAYS

« La grande cadole isolée »

Type : cadole

Sous type : isolée

Section : ZC

N°Parcelle : n°0292


Intérêt patrimonial : majeur

0 1m 5m

← Coupe AA' de l'abri

Il est constitué de deux alcôves.

↙ Vue sur la cadole et son ouverture orientée à l'Est. L'abri offre un point de vue sur le dos de la Roche de Vergisson et les coteaux situés en contrebas.

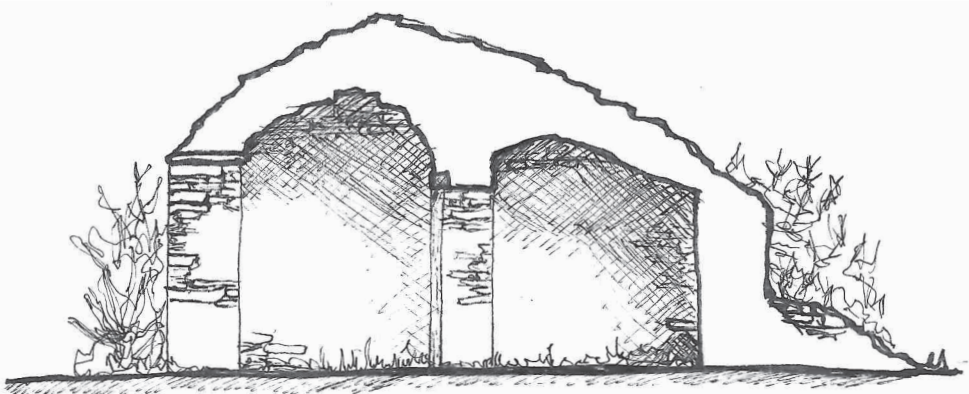

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager



Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial

**Ci /
03**





0 5m 25m

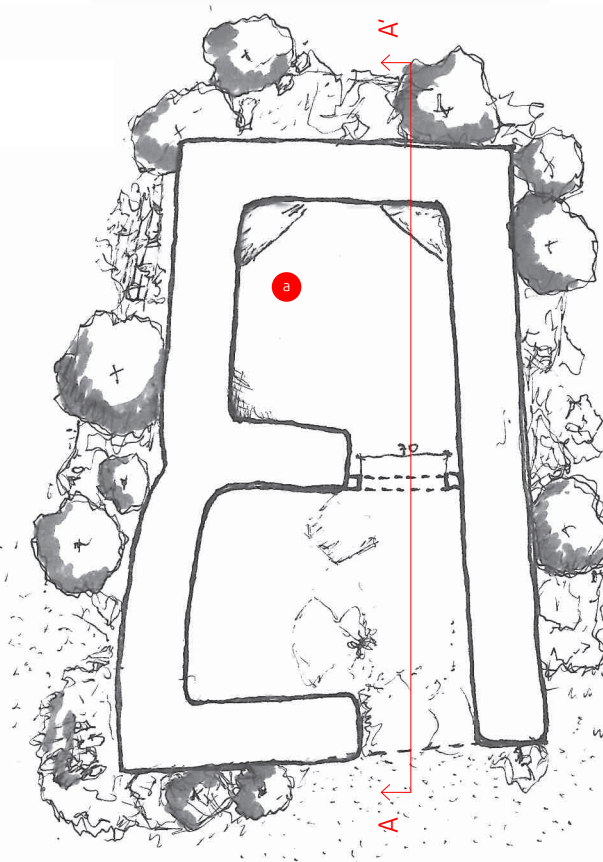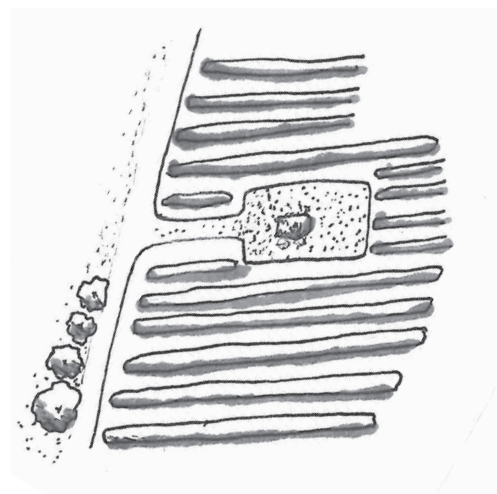

← En haut, plan masse du secteur

En dessous, plan intérieur de la cadole

La seconde pièce à l'arrière de la cadole est légèrement plus étroite que la première. Des assises sont placées en face d'un conduit de cheminée (a) créé dans la maçonnerie.

← Ouverture menant à la pièce arrière de la cadole. La baie est encadrée par une menuiserie en bois, peut être un dormant d'une ancienne porte.

Cette cadole isolée se distingue particulièrement par ses dimensions. En effet, elle présente deux pièces distinctes. L'accès à l'intérieur de la cadole se fait à l'Est.

Une seconde ouverture, placée dans l'axe de la première, donne accès à cette seconde pièce. Cette dernière, présente une cheminée ainsi que des

assises qui apportent un confort appréciable pour plusieurs visiteurs. La couverture de la cadole est soutenue par une charpente en bois. La baie intérieure est encadrée par des montants de bois.

Le sol de la cadole, lui, est jonché de pierres de tailles différentes et les maçonneries intérieures sont en très bon état.

PRISSÉ SECTEUR LES CRAYS

« La grande cadole isolée »

Dimensions : H 2m30 / L 2m50 / l 4m


Particularités : grandes dimensions, deux cavités intérieures.

Type de couverture : couverture dalles pierre portée par une charpente bois.

Type de sols : calcaires durs à faible profondeur

0 1m 5m


Élévations Est et Nord
La cadole est bien implantée sur une esplanade au milieu des vignes.

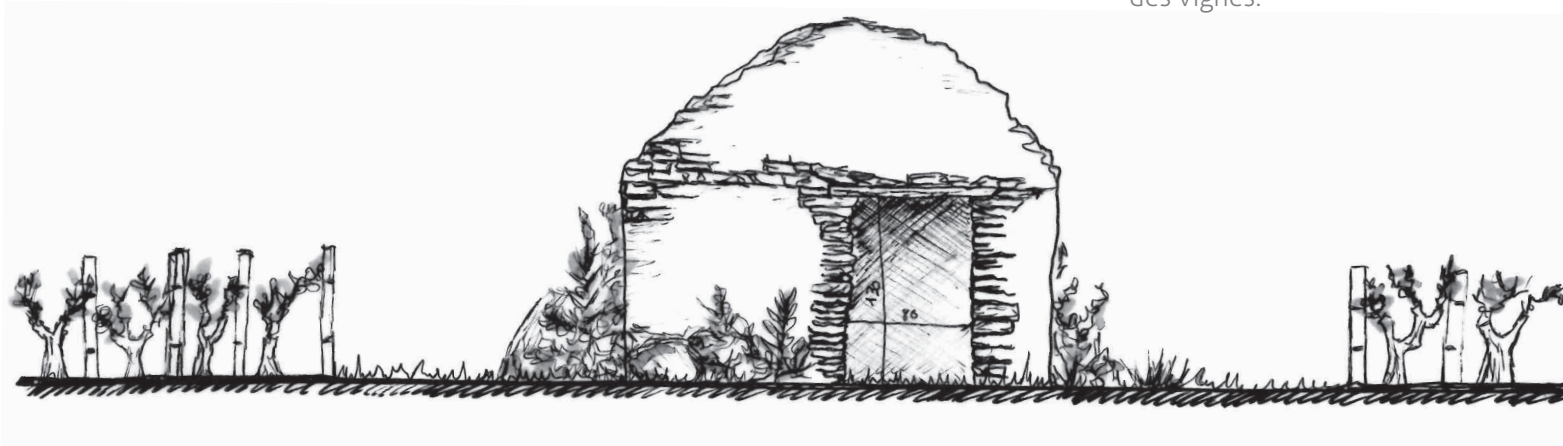

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial

**Ci /
03**

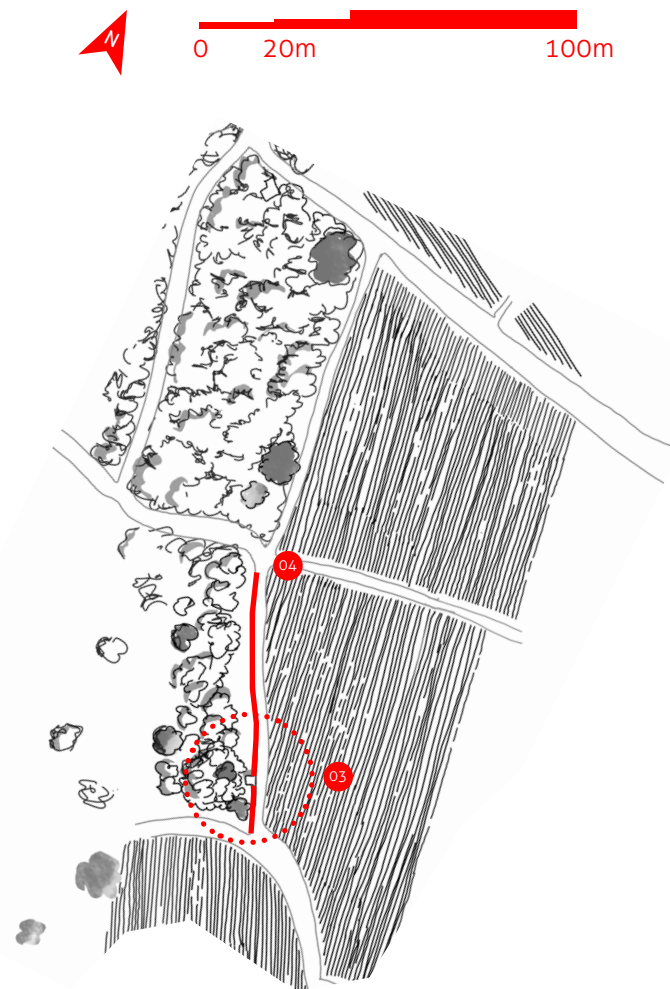

Plan masse

La cadole (03) se situe à la frontière de la commune, le long d'un chemin viticole qui bifurque 30 mètres plus au Sud.

La couverture en tuiles mécaniques repose sur des chevrons posés à même les pierres.

← Vue du mur séparatif appuyé sur la cadole (04) et du chemin latéral.



Les façades montrent des assises irrégulières associant des pierres de dimensions variables. L'ouverture est assurée par un linteau monolithe (01) posé sur d'autres pierres en encorbellement (02). L'entrée est un simple appareillage de pierres grossièrement équarries sur une épaisseur de 50 à 60 cm, dans l'alignement des murs latéraux.

La couverture en tuiles mécaniques plates est portée par de simples chevrons, au nombre de cinq, de 10 cm de section, excepté le troisième qui est plus épais.



Cet ouvrage se situe sur la frontière entre les communes de La Roche-Vineuse et Prissé. Il est difficile de classer cet ouvrage dans la catégorie cadole «engagée» puisque l'espace n'est pas créé en creux et les maçonneries sont autonomes pour porter la toiture. Elle s'apparente donc à un abri isolé auquel vient s'apposer des murets

en continuité de la façade principale.

Aux alentours, on constate la transformation du paysage sur les vues d'archives : le large chemin viticole qui longe la cadole semble avoir été créé tardivement entre 1950 et 1965. Cet ouvrage a été restauré par l'Association Village et Environnement autour de 2016.

PRISSÉ

SECTEUR LES GRANDS CHAMPS « La cadole des Maillettes »

Type : cadole

Sous type : adossée / engagée ?


Section : AA

N°Parcelle : N°0033

Intérêt patrimonial : remarquable

Restaurée par Village et Environnement en 2016.

↳ Élévation Est
L'accès, traditionnellement orienté à l'Est, donne sur le chemin le long des vignes.


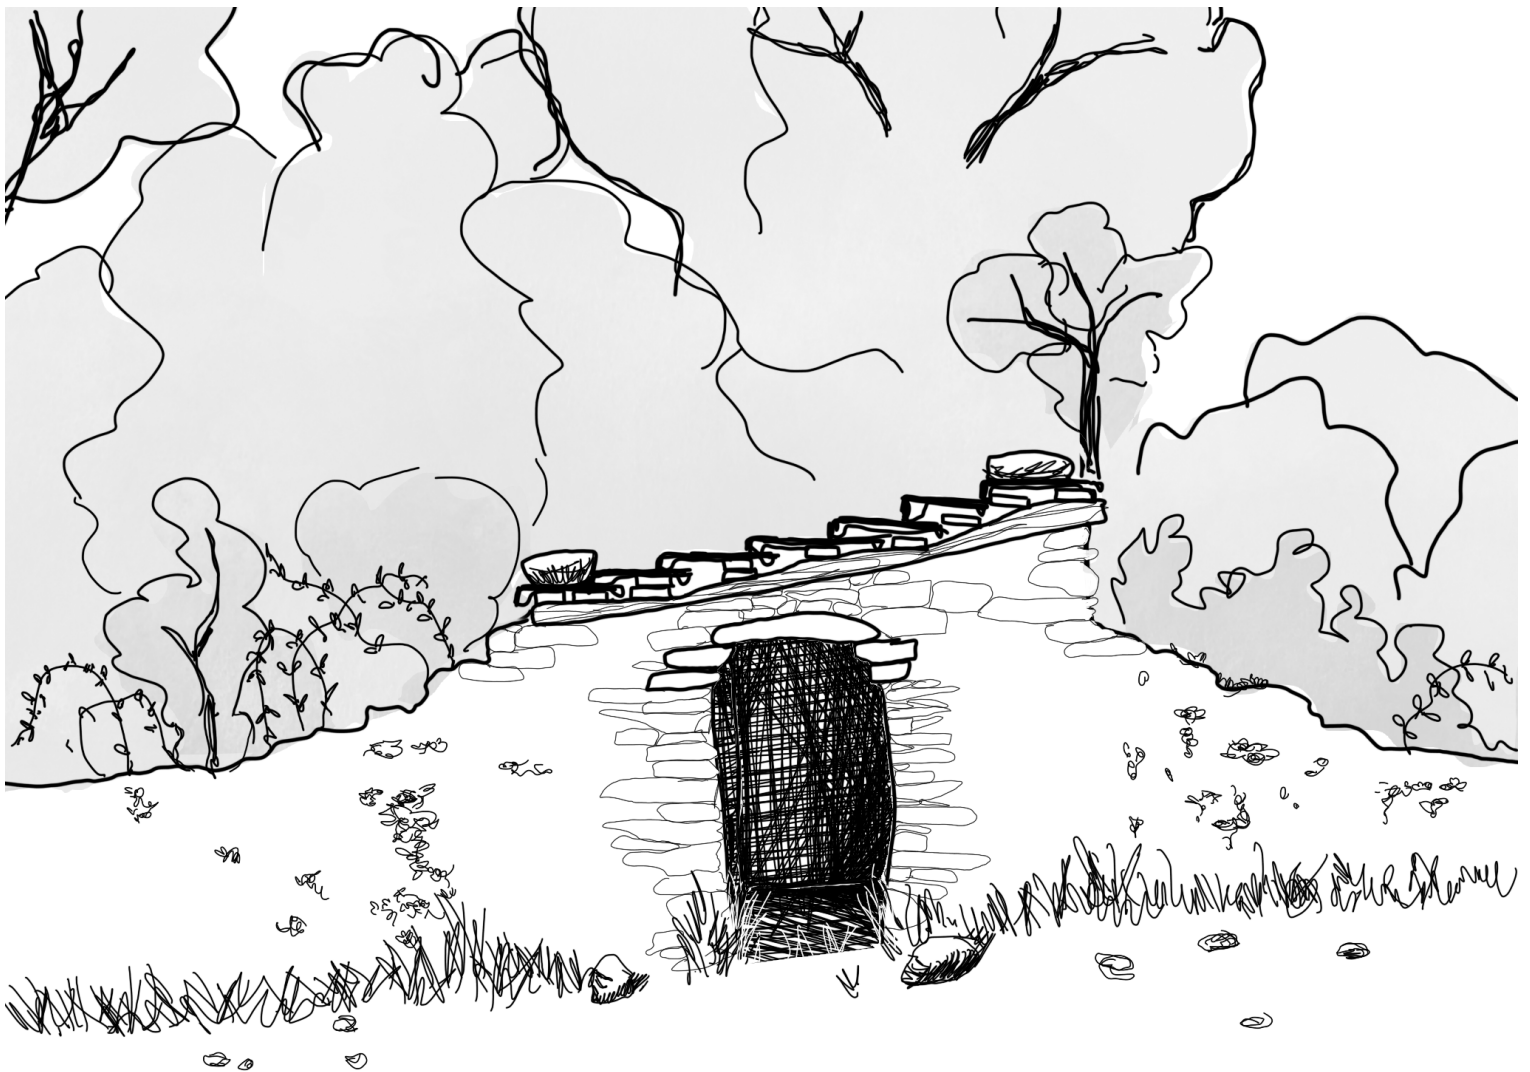


Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial

**Ca /
06**



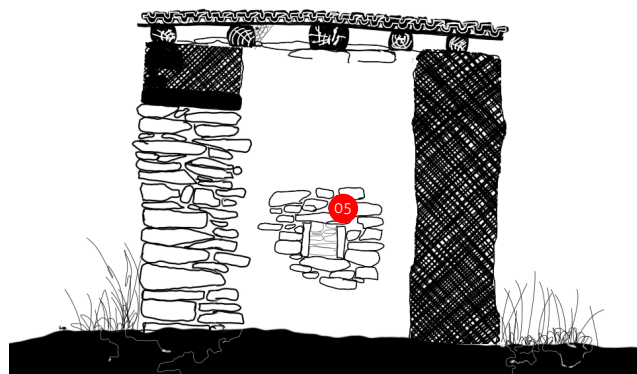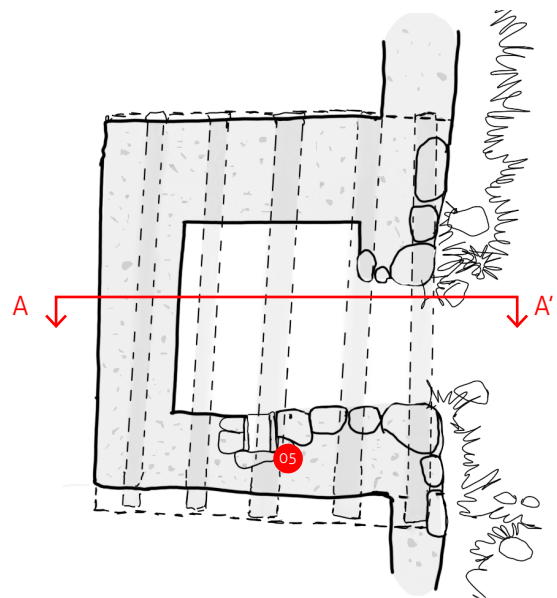

Plan de la cadole
Coupe AA'

En haut, couronnement en hérissure sur le mur s'allongeant au Sud. Le mur allant au Nord présente quant à lui un abaissement laissant penser à une banquette, peut-être créée après un effondrement ?

En bas, extrait du plan cadastral de 1826. Le chemin latéral ne devait être qu'un sentier à cette époque et jusqu'au milieu du XX^e siècle (d'après les photographies aériennes).

Sources : Archives 71
Prissé / Plan cadastral parcellaire de la commune, Section A, 1826.
H 18/6

Les maçonneries ont été remontées et la toiture créée lors de la restauration.

Les maçonneries de pierre sèche ne présentent pas de fruit, l'espace intérieur mesure 1,3 m². On imagine que deux personnes peuvent venir s'abriter en s'asseyant entre ces murs. La hauteur sous chevrons est au minimum à 1,70m, ce qui permet de se tenir debout.


L'ouverture ne protège pas des vents froids mais marque l'appartenance de cette cadole à la commune de Prissé, l'arrière donnant sur la commune de La Roche-Vineuse. L'ouverture déportée permet cependant un repli efficace face aux intempéries.

Une niche (05) sur le mur au Sud est visible de l'intérieur.

PRISSÉ

SECTEUR LES GRANDS CHAMPS « La cadole des Maillettes »


Dimensions : H 1.7m -1.9m/ L 1.1m / L 1.2m
Particularités : maçonneries autonomes
Type de couverture : pas d'origine, tuiles à emboîtement sur chevrons
Type de sols : sans objet

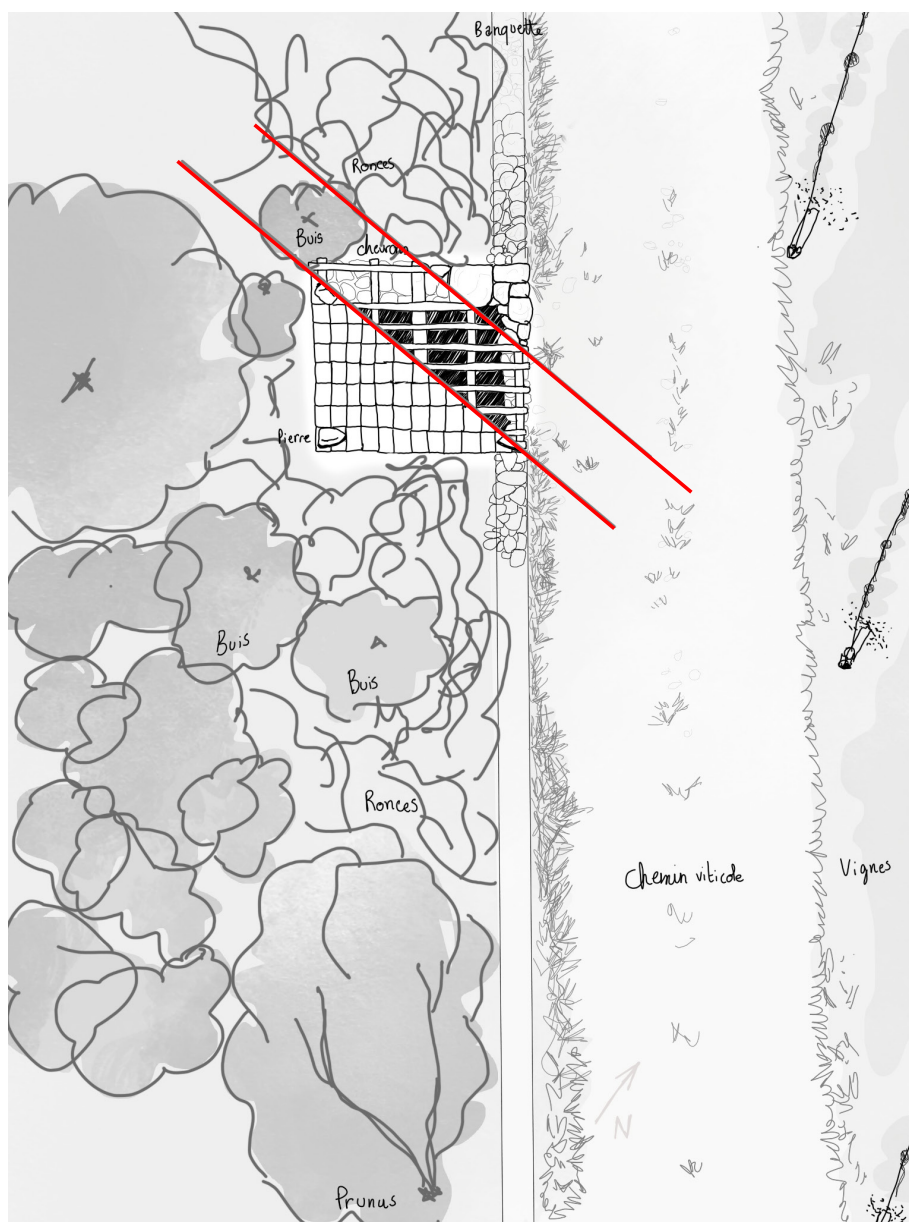

← Plan de toiture en arraché.

↳ Croquis de la niche sur la paroi Sud intérieure.

Élévation de l'entrée de l'abri : Les pierres longues pouvant servir de linteau sont plutôt rares, ici un encorbellement a permis d'en réduire la taille.

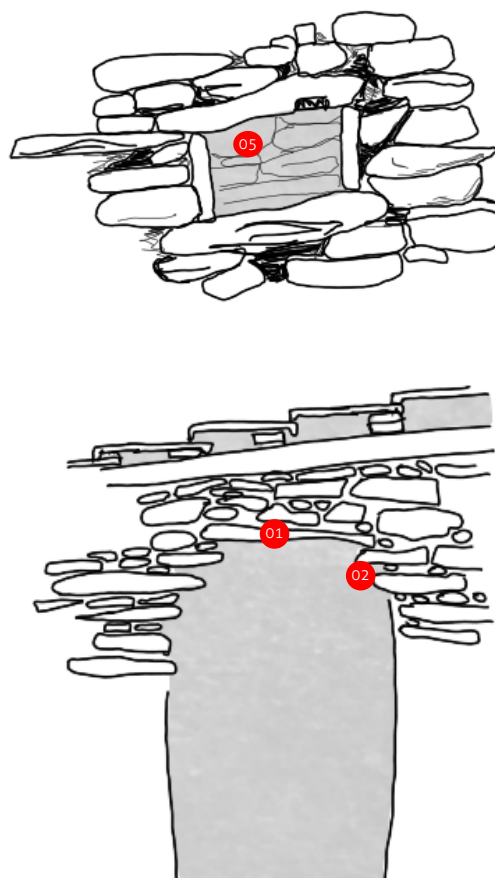

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial

Ca /
06



PRISSÉ

SECTEUR LES GRANDS DOUGYS

« Le murger partitionné »

Type : murger

Sous type : de lisière

Section : ZC

N°Parcelle : N°0338

Intérêt patrimonial : majeur


Cet ouvrage est d'un intérêt majeur pour ses dimensions remarquables (150m de long) et pour l'ingéniosité de sa mise en œuvre.

La maçonnerie s'adapte parfaitement à une forte déclivité du terrain, et à une diversité de sols (roche mère, terre, arbres...).

Ce murger présente une particularité dans sa mise

en œuvre puisqu'il est partitionné : le mur est composé de plusieurs parties autonomes structurellement.

On comprend ce choix de mise en œuvre au regard de l'instabilité des sols de fondation. Il vaut mieux que les effondrements soient nets et ponctuels pour ne pas risquer de déstabiliser tout le linéaire.

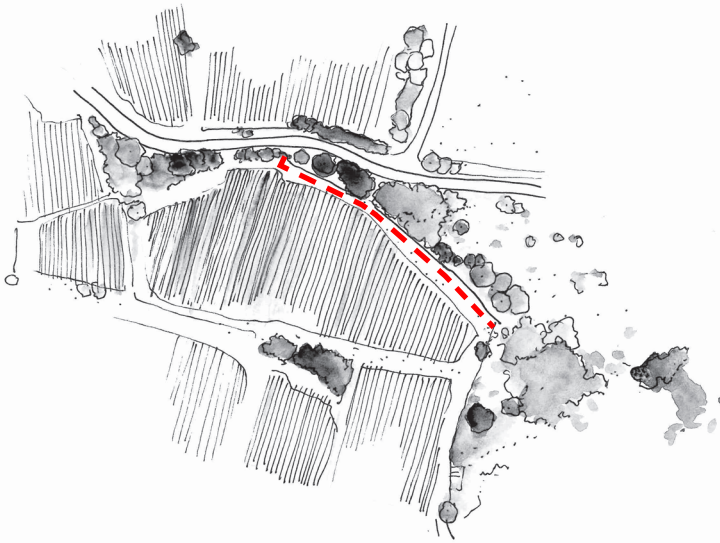

0 30m 150m

← Plan masse secteur Grand Dougis

Sous la route de la Crouze se déploie cet ouvrage remarquable. Il maintient la limite entre l'espace cultivé et la nature. Ce mur est de nature ambivalente. Il soutient des terres tout en se laissant la possibilité de dégringoler par portion pour ne pas déstabiliser l'ensemble du linéaire. C'est là la grande intelligence des bâtisseurs face aux difficultés de l'instabilité du terrain et de l'environnement direct.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial

Mul / 02





PRISSÉ

SECTEUR LES GRANDS DOUGYS « Le murger partitionné »

Dimensions : H 2m20 / L 150m linéaire
Particularités : joint de dilatation
Type de couverture : pierre sur chant
Type d'appareillage : assises régulières

“ Les systèmes de rupture de la structure maçonnée à pierres sèches sont des solutions développées pour palier les défauts induits par les ressources lithiques de certains terroirs. C'est un outil efficace pour alléger l'entretien des ouvrages de soutènement. Ils sont utilisés lors de la conception ou de la restauration des murs. Ils ont pour conséquence de dissocier en plusieurs segments indépendants un même mur, créant des ruptures dans la structure monolithe afin d'arrêter le filage du mur lors de son usure .”

Sources : Article, publié dans la revue d'architecture vernaculaire du CERAV, parlant d'un détail de mise en oeuvre observé sur un mur de soutènement à Ganagobie (Alpes-de-Haute-Provence)





Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager
Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial





Coll. Lafoy
 PHOTO. COMBIER MACON
 Château de MONCEAU à PRISSE — Le Pavillon sur la grande route et Avenue du Château (1 km. en ligne droite)

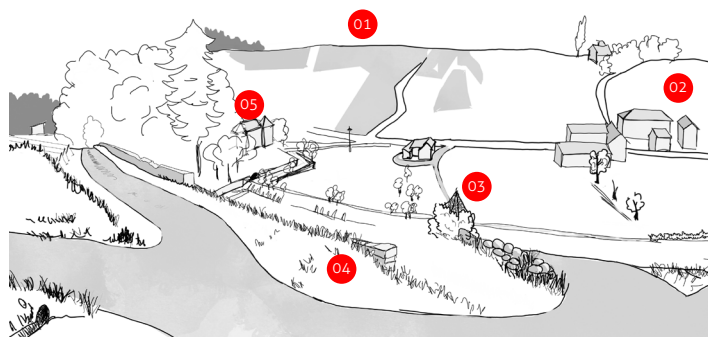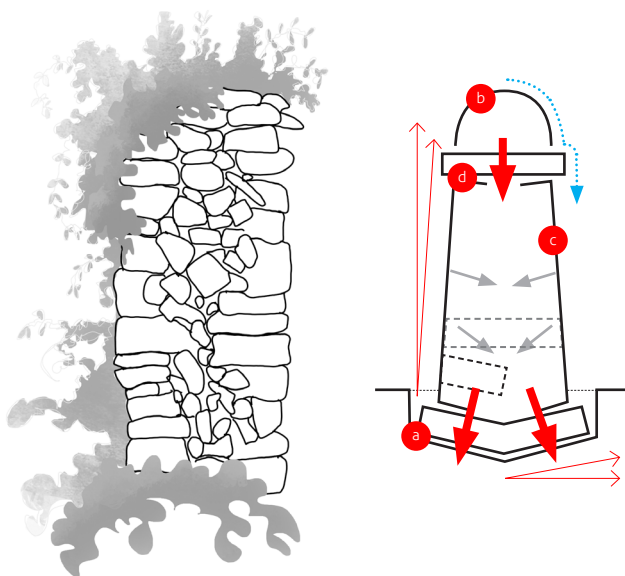

En haut, principe constructif du mur pierre sèche, coupe schématique

- a- Fondations
- b- Système de blocage du mur poids, chaperon en dos d'âne
- c- Parements
- d- Couvertine formant larmier

Ci-dessus, croquis du point de vue dominant, à la croisée des chemins de randonnée.

- 01- Les Bouteaux
- 02- Les Farquets
- 03- Le Pavillon des Girondins
- 04- Le mur restauré par la Brigade du Grand Site
- 05- Le château de Monceau et son Salon de Verdure classés à l'inventaire des Monuments Historiques

En haut, vue du portail principal du château
 Au milieu, vue du portail secondaire.

En dessous, vue du portail dans l'axe du château entre le Clos et l'ancien verger.

En bas, vue d'un ancien portail flanqué de deux pavillons début XIX^e siècle dans l'axe de la façade principale (carte postale Archives 71).

- e- Portail principal sur rue
- f- Portail secondaire
- g- Portail dans l'axe du château
- h- Pavillons et portails dans l'axe sur la route départementale.





L'enceinte est d'un intérêt majeur au regard de son environnement. En effet, il s'intègre dans un ensemble patrimonial et touristique important. La clôture du château est principalement formée à l'Est et l'Ouest de murs de soutènement, structurant les chemins viticoles. Au Nord et au Sud des murs de pierre sèche s'élèvent pour marquer la limite du domaine. Certaines maçonneries proches des accès du château sont en bon

état, ayant probablement été régulièrement entretenus et restaurés. On note quelques remplacements des maçonneries pierre sèche pour des ouvrages liés au mortier sur toute la partie Nord. Une section a par ailleurs été rebâtie par la Brigade verte du Grand Site en 2011 dans les règles de l'Art de la technique pierre sèche. L'enceinte encore bien lisible dans le paysage mérite d'être protégé et valorisé dans son ensemble.

PRISSÉ


SECTEUR LE CLOS

« Le mur d'enceinte »

Type : mur
Sous type : enceinte château et clos
Section : AA
N°Parcelle : N°0026
Intérêt patrimonial : majeur





Plan masse du secteur permettant d'apprécier les maçonneries du domaine du château de Monceau. On note une ceinture continue autour des jardins du château et une autre plus élargie autour du Clos. Elle est percée de plusieurs portails dont l'un se situe dans l'axe de la façade principale du château.

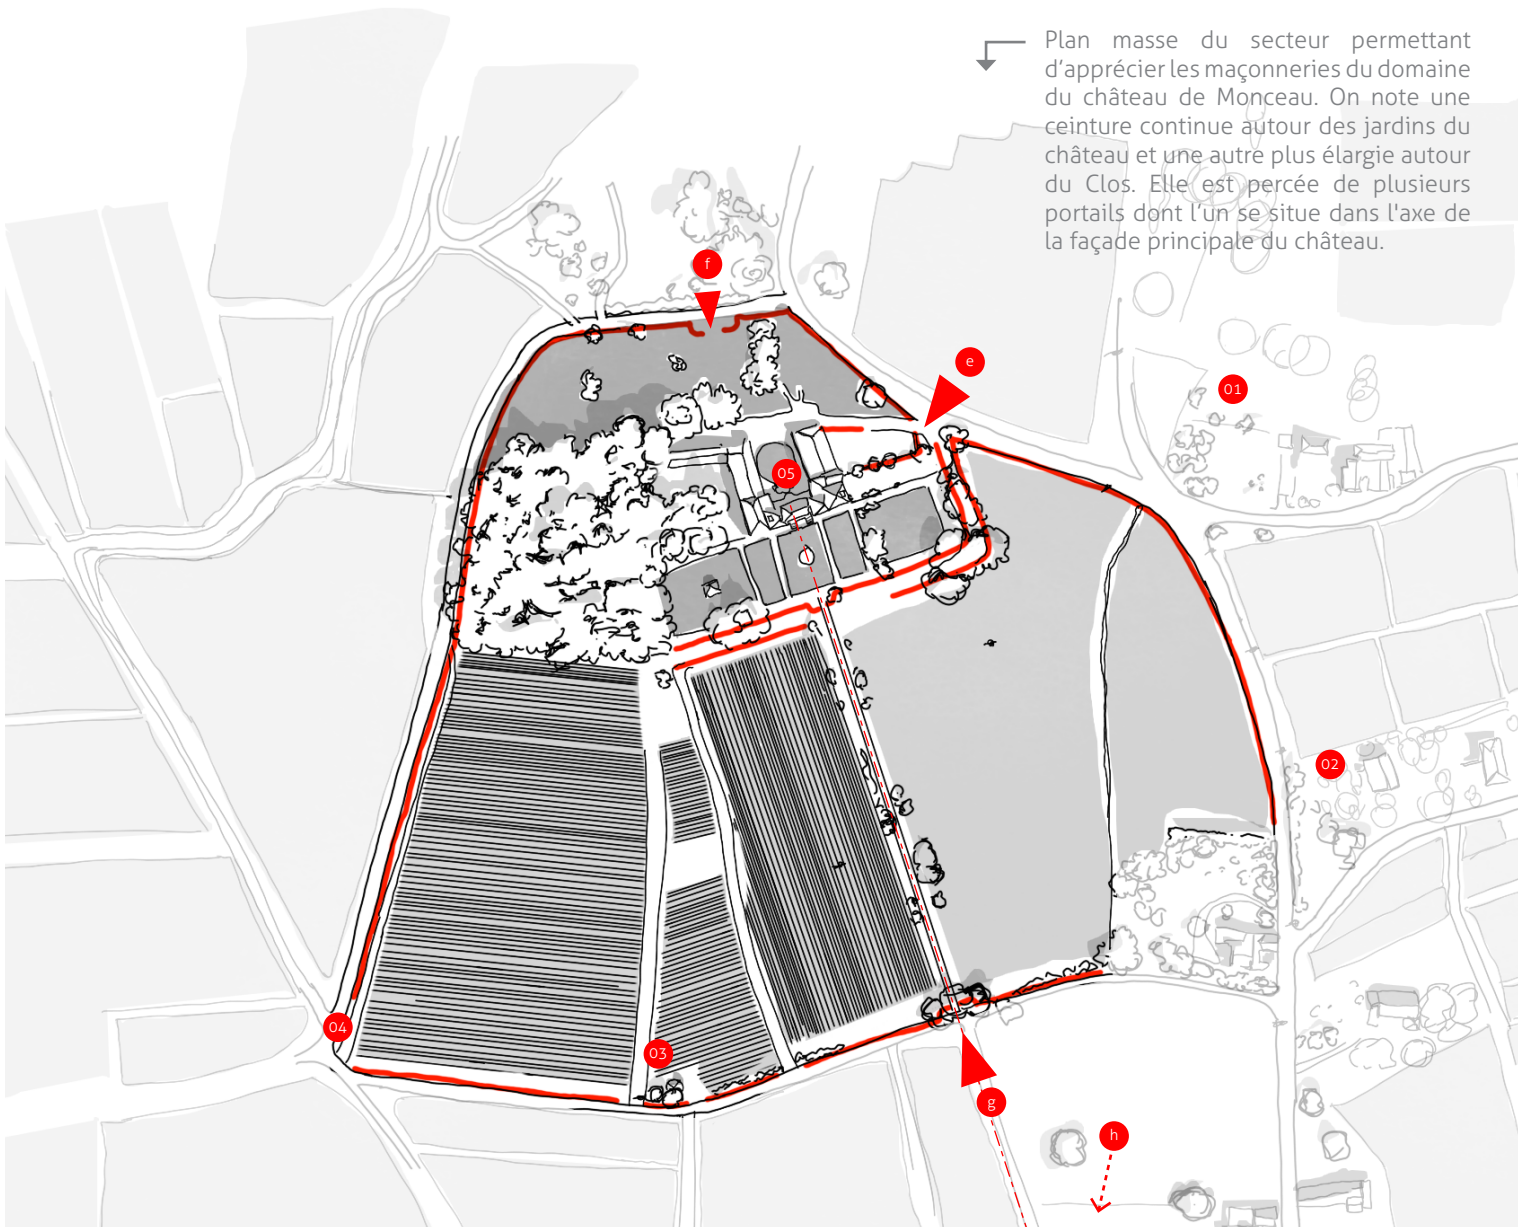

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager
Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial

Mr /
02



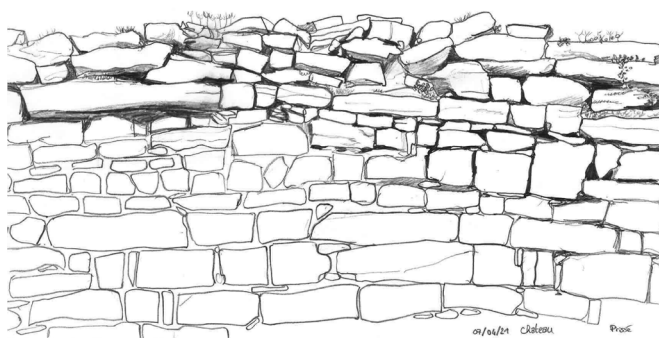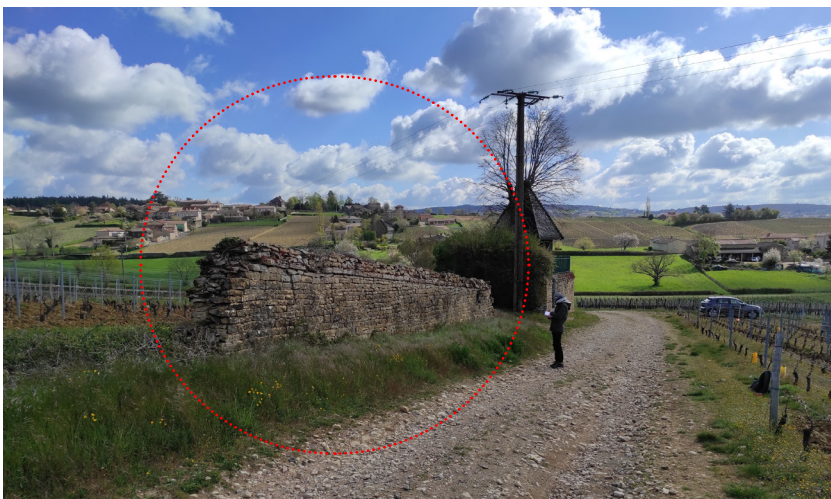

↖ En haut, croquis de la tête de mur effondrée.

En dessous, croquis de l'appareillage du parement et les pierres de couronnement. L'arase du mur est surmontée d'une pierre de couverture en débord des parois. Elle forme un larmier pour protéger le reste du corps de maçonnerie des infiltrations d'eau. Un chaperon en «dos d'âne» maçonné maintient l'ensemble. On trouve ce détail de couronnement sur plusieurs portions de l'enceinte générale du château de Monceau. Parfois le chaperon a disparu.

← En haut, vue d'une portion de l'enceinte proche du grand portail sur la rue. La hauteur est plus défensive mais on retrouve l'élégant couronnement en chaperon arrondi.

Au milieu, vue du mur relevé dans le prolongement du Pavillon des Girondins.

Vue de la clôture Ouest du Clos encore planté de vignes aujourd'hui.

En bas, vue des longues maçonneries de soutènement portant la route et la terrasse du château.

La portion de mur, relevée ci-dessous, est en continuité directe avec le Pavillon des Girondins, aussi appelé La Solitude de Lamartine (03). Cet ouvrage nous paraît représentatif des valeurs de l'enceinte et des problématiques de restauration pouvant être rencontrées sur cet ensemble.

La proximité d'édifices de grande valeur patrimoniale,

et la morphologie représentative du linéaire ont guidé le choix de cette portion de maçonnerie.

Les désordres structurels constatés sur ce mur sont assez courants sur toute l'enceinte. Un chantier mené sur ce mur pourrait guider un parti pris de restauration homogène et exigeante pour l'enceinte complète en continuité du mur réalisé par la Brigade.

PRISSÉ SECTEUR LE CLOS

« *Le mur d'enceinte* »

Dimensions : H 1.9m / L 40m sur les 12 km d'enceinte / l 0.55m

Particularités : Intégration au mur d'enceinte du clos du château et larmier


Type de pierre : Calaire dur à faible profondeur

Type d'appareillage : lits réguliers



← Ci-dessous, élévation du mur étudié en rouge.

↙ Vue de l'environnement du mur étudié

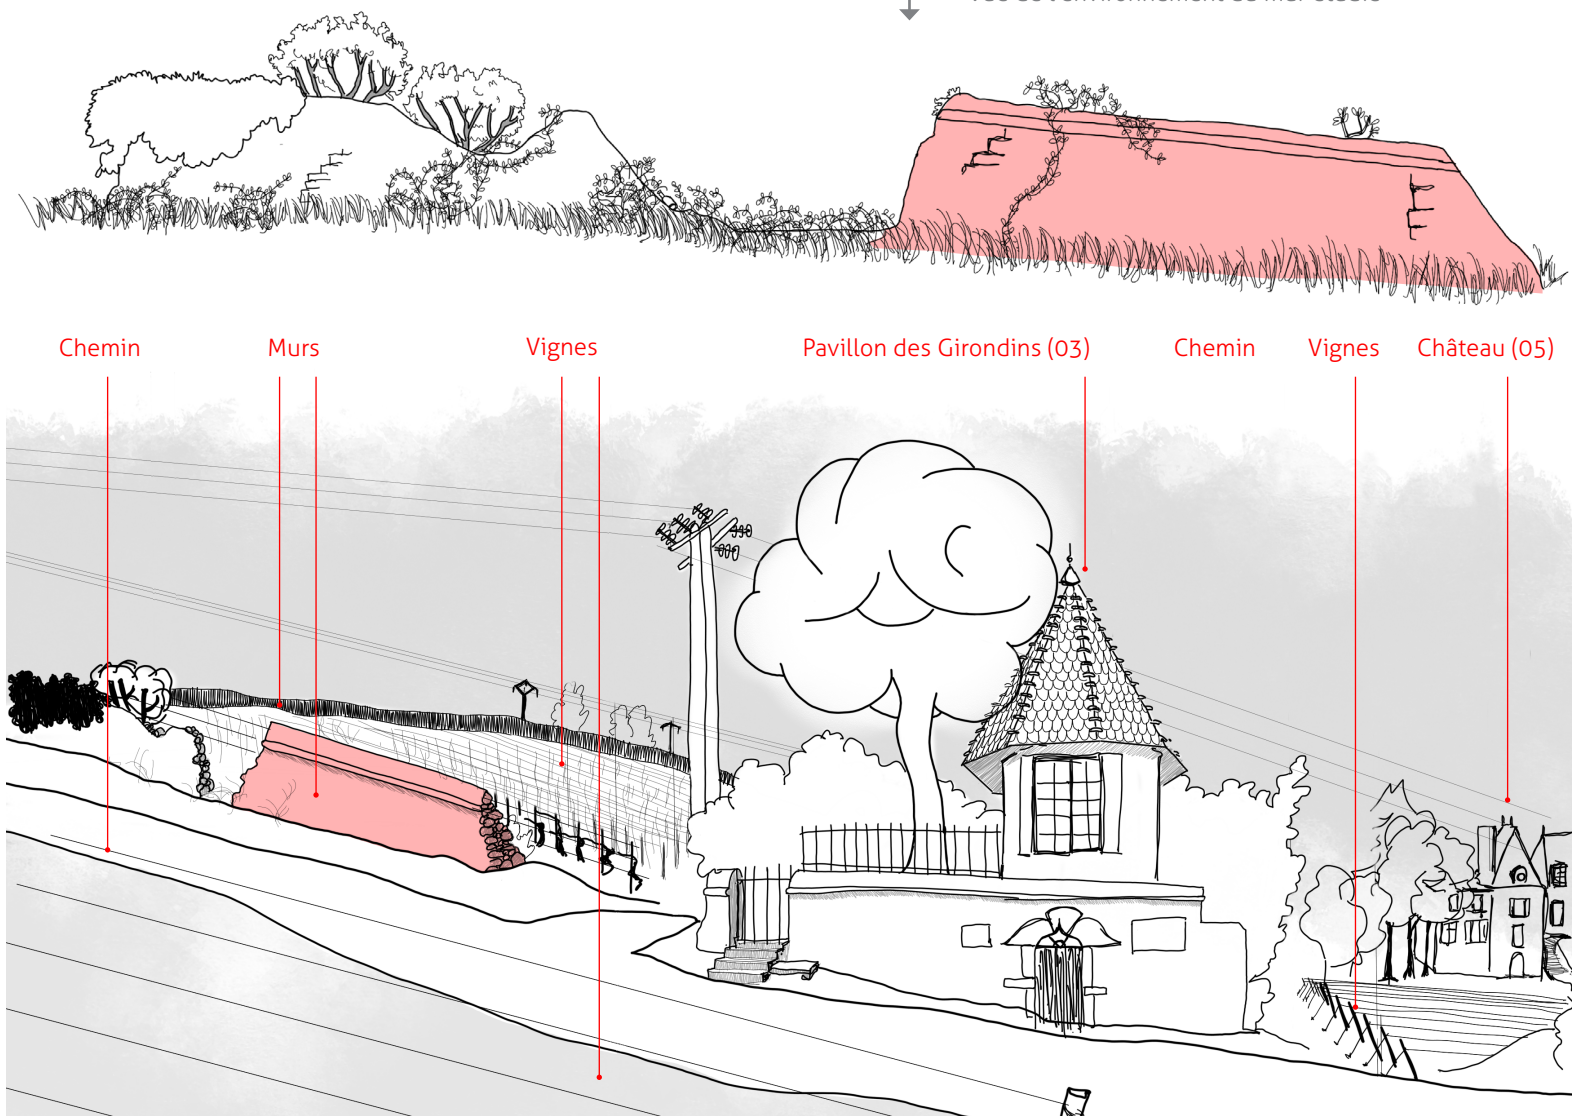

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial

**Mr /
02**



Accompagnement du Grand Site de Franc
Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et
la préservation du patrimoine bâti et paysager



► Dernière modification le 04 août 2021

Murger de lisière, lieu-dit Les Grands Dougys, Prissé.

